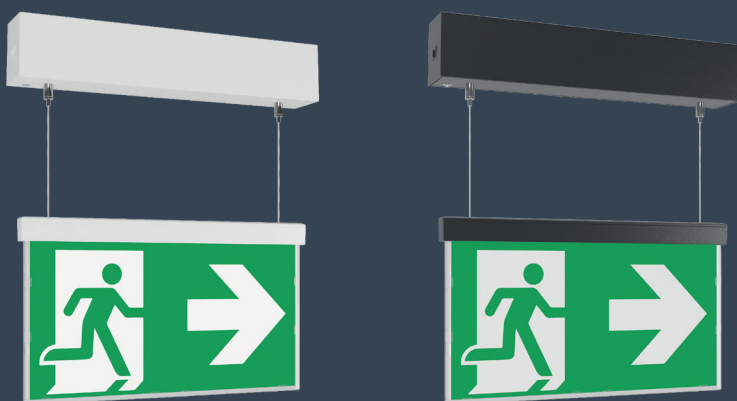


**IE3S**

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte

BNT
NotstromTechnik

Einbaumontage


Schlichte, moderne LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte im weißen oder schwarzen Polycarbonatgehäuse und separater LED-Scheibeneinheit, verbunden über zwei 1,5m lange stromführende transparente Abhängekabel. Die Abhängehöhe ist über den komfortablen Rastmechanismus einstellbar. Mit universellem Piktogramm-Vorsatzfolien-Set, IP40. Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage) und Einbaumontage erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IE3S-1(3/8)-UM-LED1,5W-ws	388 x 274 x 50 mm	30m	LED 1,5 Watt	230V AC
IE3S-1(3/8)-UM-LED1,5W-sw	388 x 274 x 50 mm	30m	LED 1,5 Watt	230V AC
IE3S-1(3/8)-UM-LED3W-ws	388 x 274 x 50 mm	30m	LED 3 Watt	230V AC
IE3S-1(3/8)-UM-LED3W-sw	388 x 274 x 50 mm	30m	LED 3 Watt	230V AC


Deckenmontage



Wandmontage

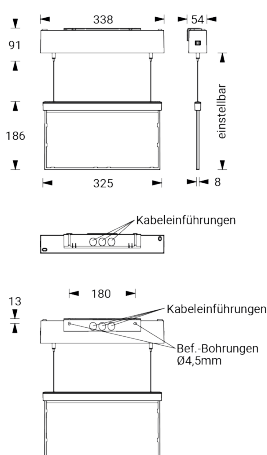

Einbaumontage

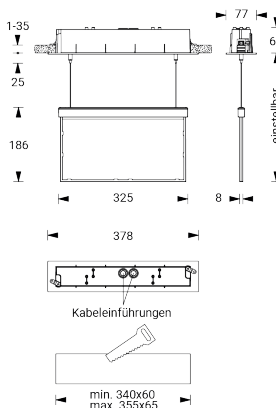

Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß oder schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 40

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)
E	Einbaumontage
Opt.1	Seilmontageset 2 x 5m stromführend nur mit Leuchte ab Werk
Opt.2	Seilmontageset 2 x 10m stromführend nur mit Leuchte ab Werk
IE3S-1(3/8)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control