



# IV2

## LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte



Deckenmontage


LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte in ansprechendem, architektonischem Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen und universellem Piktogramm-Set. Wahlweise verwendbar als Deckenaufbaumontage oder durch einfaches Umschwenken des Oberteils als Wandmontage. Mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.



### Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IV2-1(3/8)-UM-LED2W	258 x 154 x 63 mm Wand 258 x 188 x 29 mm Decke	23m	LED 2 Watt	230V AC

### Wandmontage

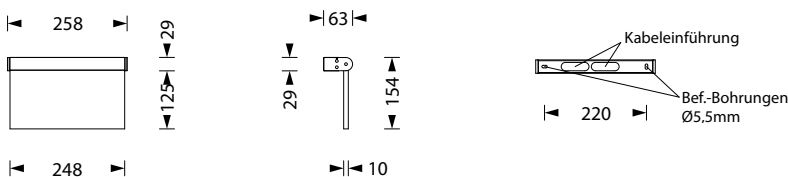

### Deckenmontage

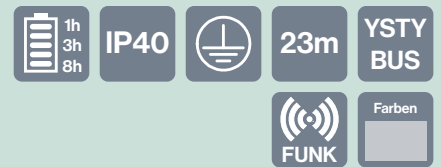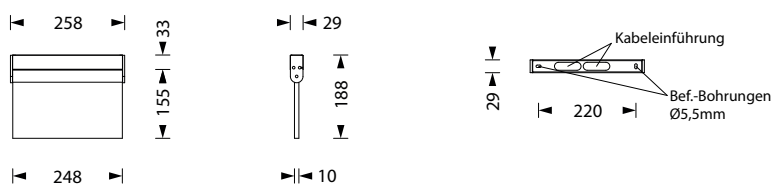

### Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium

Farbe eloxiert

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 40

Schutzklasse I

### Zubehör / Optionen

UM Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)

BSK Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)

IV2-1(3/8)-... Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

### Überwachung optional

SC Selbstüberwachung

BC Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein

WL Wireless Control