



# ISAW

## LED-Einzelbatterie-Wand-Sicherheitsleuchte



Flächenausleuchtung  
symmetrisch  
LEDF



Rettungswegausleuchtung  
asymmetrisch  
LEDR




Schmales, optisch ansprechende LED-Einzelbatterie-Wand-Sicherheitsleuchte im Metallgehäuse, pulverbeschichtet, weiß. 3 Watt, Abstrahlwinkel schräg unten blendfrei. Wahlweise lichtoptimierte symmetrische Flächenoptik oder asymmetrische Rettungswegoptik.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

### Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	Leistung	Spannung
ISAW-1(3/8)-W-LEDF3W	69 x 284 x 64 mm	LED 3 Watt	230V AC
ISAW-1(3/8)-W-LEDR3W	69 x 284 x 64 mm	LED 3 Watt	230V AC

### Wandmontage

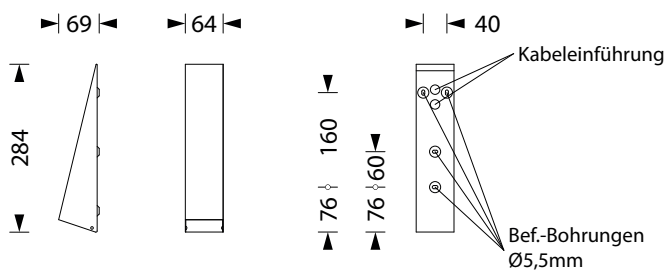

### Technische Daten

Gehäuse aus Stahlblech

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

geeignet für Dauerbetrieb

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 40

Schutzklasse I

### Zubehör / Optionen

ISAW-1(3/8)-... Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

### Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control



ISAW

LED-Einzelbatterie-Wand-Sicherheitsleuchte




## LEDF - Flächenausleuchtung - Einzelbatterie

### Einzelbatterieleuchten

Leuchtmittel	3W LED
Lichtstrom	30lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h	140lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h	70lm (Not)

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

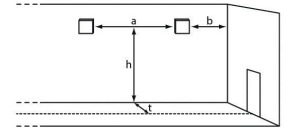


Wandmontage

### Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter


Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 140lm/30lm – Nennbetriebsdauer: 3h

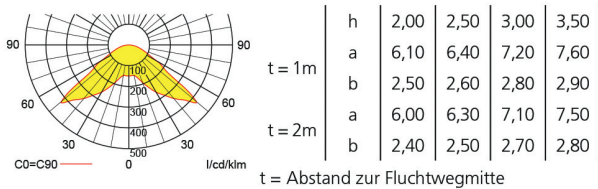

Leuchtmittel: 3W LED


Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 70lm/30lm – Nennbetriebsdauer: 8h

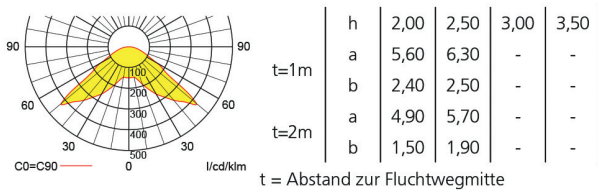

## LEDR - Rettungswegausleuchtung - Einzelbatterie

### Einzelbatterieleuchten

Leuchtmittel	3W LED
Lichtstrom	30lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h	140lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h	70lm (Not)

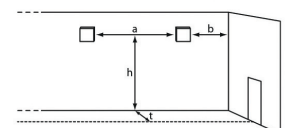


Wandmontage

### Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 140lm/30lm – Nennbetriebsdauer: 3h

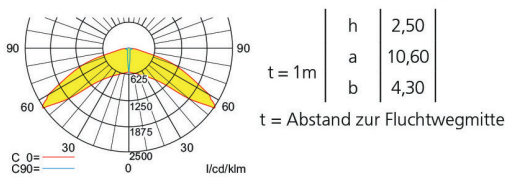

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 70lm/30lm – Nennbetriebsdauer: 8h

