



# V4A

LED-System-Rettungszeichenleuchte




LED-System-Rettungszeichenleuchte aus Edelstahl, gebürstet.  
Das Gehäuse ist als Wandmontage mit einseitiger Beschriftung erhältlich.  
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

## Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (LxBxH)	EKW	Leistung	Spannung
V4A-230-W-LED1,5W	345 x 60 x 190 mm	32m	LED 1,5 Watt	230V AC/DC

## Wand-/Deckenmontage

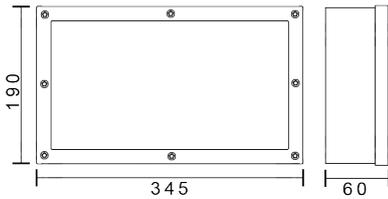

## Technische Daten

Gehäuse Edelstahl 1.4571

Farbe Edelstahl gebürstet

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -5°C bis +40°C

Schutzart IP 65

Schutzklasse I

## Zubehör / Optionen

W Wandmontage