

**EX**

Explosionsschutz System-Sicherheitsleuchte




System-Sicherheitsleuchte für explosionsgefährdete Bereiche. Explosionsschutz Zone 1 und 21. Robuste Ausführung mit hoher chemischer Beständigkeit. Klare lichtoptimierte Abdeckung.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (LxBxH)	Leistung	Spannung
EX-230-WD-LED8W	460 x 226 x 152 mm	LED 8 Watt	230V AC/DC

Wand-/Deckenmontage

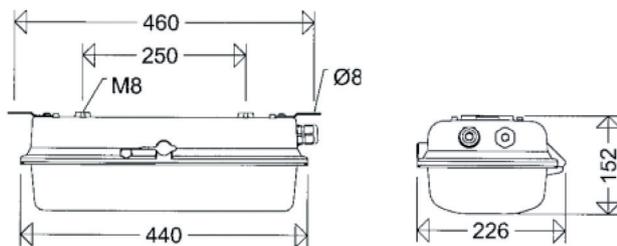

Technische Daten

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester
Haube aus Polycarbonat

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

geeignet für Dauerbetrieb

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -30°C bis +60°C

EX-Bereich:

Gas- und Staub-EX-Bereiche
(Zonen 1 und 21)

Schutzart IP66

Schutzklasse I